

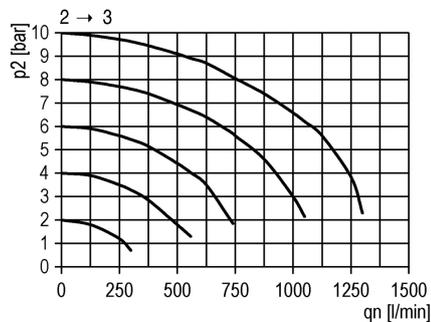
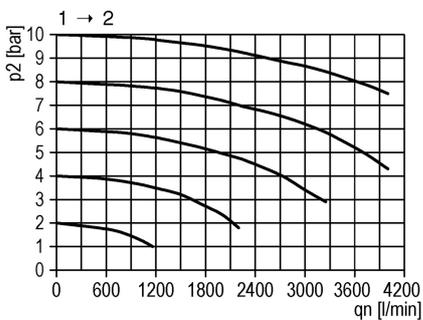
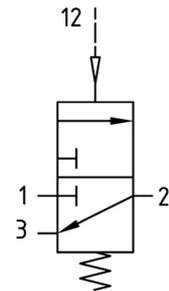
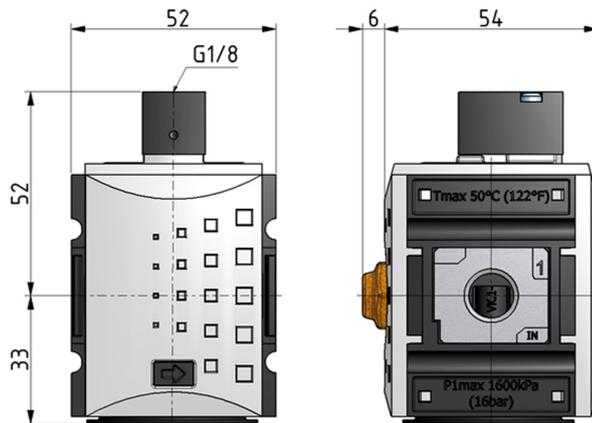






Série modulaire FUTURA | Distributeur 3/2 commande pneumatique - Taille 1

Caractéristiques	KSOV-114=	KSOV-138=
Raccordement	G 1/4	G 3/8
Construction	Vanne à 3 Voies	
Position de montage	quelconque	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe min. 2 bar Pe max. 16 bar	
Durée d'enclenchement relative	100 %	
Débit nominal	Qn 2000 l/min (Pe = 6,3 bar, Δp = 1 bar)	
Commande	Pneumatique	
Protection	IP 65 suivant DIN 40050	
Mode de fixation	équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,196 kg	

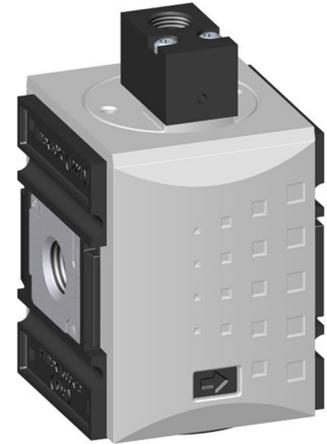

Série modulaire FUTURA | Distributeur 3/2 commande pneumatique - Taille 2

Caractéristiques	KSOV-238I	KSOV-212I
Raccordement	G 3/8	G 1/2
Construction	Vanne à 3 Voies	
Position de montage	quelconque	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe min. 2 bar Pe max. 16 bar	
Durée d'enclenchement relative	100 %	
Débit nominal	Qn 2000 l/min (Pe = 6,3 bar, Δp = 1 bar)	
Commande	Pneumatique	
Protection	IP 65 suivant DIN 40050	
Mode de fixation	équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,518 kg	

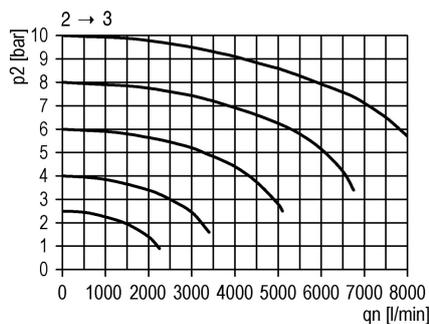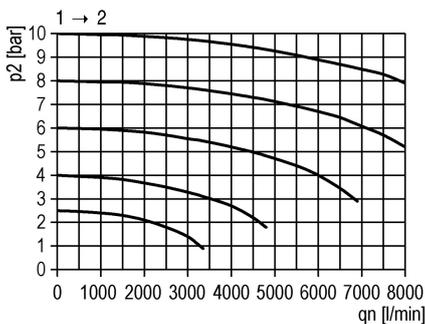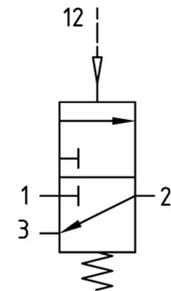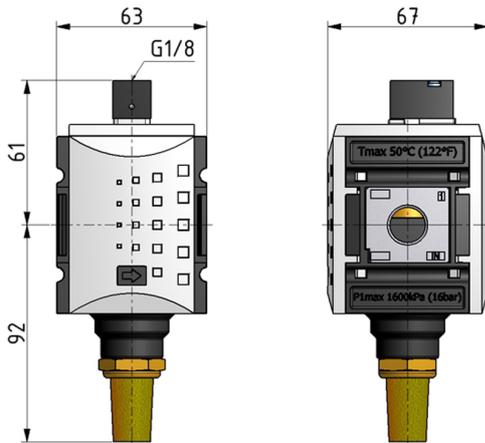

Série modulaire FUTURA | Distributeur 3/2 commande pneumatique - Taille %

Caractéristiques	KSOV-(' (=	KSOV-(%
Raccordement	G 3/1	G 1
Construction	Vanne à 3 Voies	
Position de montage	quelconque	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe min. 2 bar Pe max. 16 bar	
Durée d'enclenchement relative	100 %	
Débit nominal	Qn 2000 l/min (Pe = 6,3 bar, Δp = 1bar)	
Commande	Pneumatique	
Protection	IP 65 suivant DIN 40050	
Mode de fixation	équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,11 J kg	

